

使用上の注意


- ・本製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・本製品はセルスター製パーキングモード対応ドライブレコーダー専用 常時電源コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。また保障なども一切ありません。
- ・パーキングモード中、暗い場所など環境によっては録画できない場合もあります。
- ・パーキングモードの使用方法は、ドライブレコーダー付属の取扱説明書をご参照ください。

本製品の特長


- ・セルスター製ドライブレコーダーのパーキングモードが使えるようになります。タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大7時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
- ・ディップスイッチにより、8通りの時間を設定できます。
- ・12V、24Vの電圧レベルをそれぞれ2モードから設定できます。
- ・本製品に異常（内部電源異常、電圧設定異常など）が発生した場合、本体のLEDが点滅してお知らせします。
- ・1年保証

付属品の確認

はじめに付属品の確認をおこなってください。




□ 本体



□ 両面テープ





□ コードクリップ (5個)

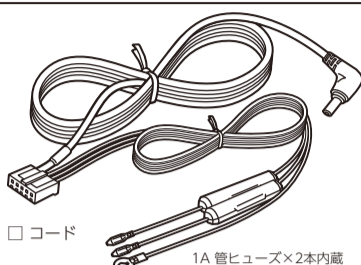

□ コード

1A 管ヒューズ×2本内蔵

パーキングモードの設定

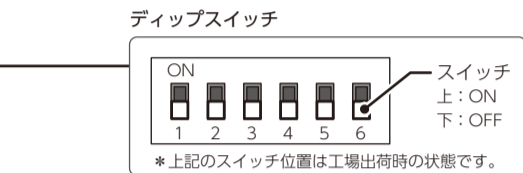

LEDランプ
動作すると点灯し、内部電源異常、電圧設定異常などが発生した場合、点滅してお知らせします。

先の細かいものでスイッチのON/OFFを切り替えてください。



■ パーキングモードの時間設定

【スイッチ1～3】タイマー機能によって電源供給する時間を設定します。設定時間を超えると電源供給がオフになります。



■ 12V車の電圧設定

【スイッチ4】12V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。



■ 24V車の電圧設定

【スイッチ4】24V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。




本製品の取り付け

⚠️ 取り付けの注意点

- ・ドライブレコーダー付属の取扱説明書を併せてご確認ください。
- ・本体のディップスイッチでパーキングモードの設定をおこなってから取り付けてください。
- ・取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店での取り付けをお勧めします。
- ・取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、または車両の機能（ハンドル、ブレーキなど）の妨げにならないように注意し確実にしておこなってください。
- ・誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても当社は一切の責任を負いません。
- ・必ず、車両のヒューズボックスに接続してください。火災や故障の原因となります。

① 次のように本製品を接続します。

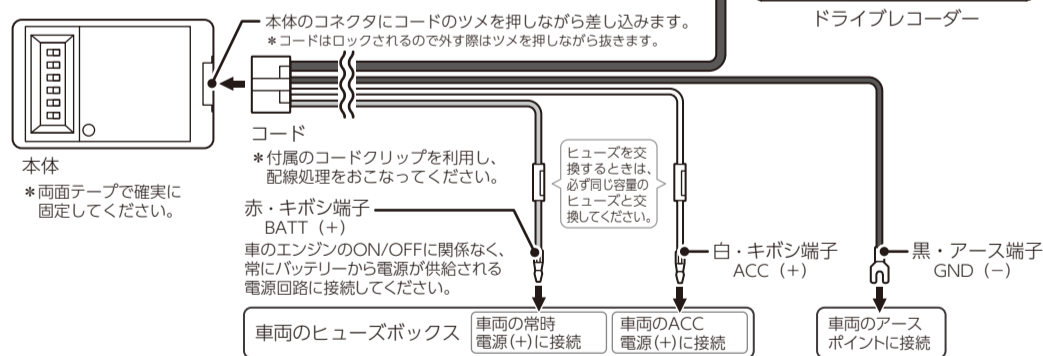

② 車両のエンジンをONにします。本体のLEDランプが点灯し、ドライブレコーダーが起動することを確認します。

③ ドライブレコーダーをパーキングモードに設定します。設定方法は、ドライブレコーダー付属の取扱説明書をご確認ください。

仕様・定格

- 入力電圧 : DC12V/24V
- 動作温度範囲 : -25℃～+80℃
- プラグ : φ3.5
- サイズ : 33(W)×53(D)×15(H) [コード部除く]
- 重量 : 137g
- 内蔵ヒューズ : 1A 管ヒューズ 2本
- コード長 : DC OUT 5.0m / DC IN 1.0m

保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえお受け取りになり、保証内容を良くお読みのと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整を行なうことをお約束するものです。修理をご依頼する際には修理受付票も併せてご記入ください。

製品名: GDO-05	お買い上げ年月日: 年 月 日
販売店様 ※必ず、ご記入ください。	保証期間 1年 お買い上げ年月日から 1年間有効
店名:	
ご住所:	
お電話:	

販売店様へのお願ひ 保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しく下さい。