

ドライブレコーダー専用オプション

GDO-12

セーフティレコーダー接続コード
(3種DCプラグ)

取扱説明書


この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

本製品に対応するドライブレコーダーとセーフティレコーダーは、当社ホームページの
接続対応表をご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

- ・セルスター製セーフティレコーダー（カメラ警告対応）とドライブレコーダー（3種DC入力）接続コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品は12V車専用です。セーフティレコーダーを24V車に接続した場合、本製品を取り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を改造し使用すると、セーフティレコーダーやドライブレコーダーの故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。

使用方法

- 1 セーフティレコーダー接続コードのビデオ出力プラグと電源入力プラグをドライブレコーダーに差し込みます。

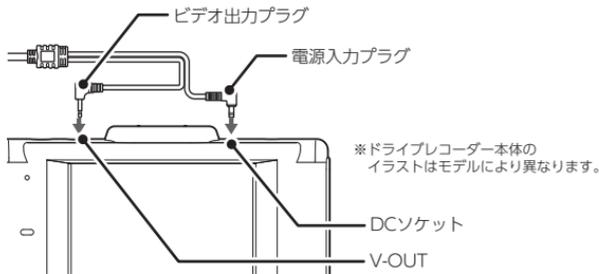

12V車専用



- 2 セーフティレコーダー接続コードの外部入力コネクターをセーフティレコーダーの外部入力ソケットに差し込みます。



- 3 セーフティレコーダーの取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更します。
オン（待受、警告）：カメラ警告（ライブビュー）として使用する設定
オン（モニター）：ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定
オフ ※工場出荷時の設定
※カメラ警告にするには待受画面の設定を変更する必要があります。

使用上の注意

本製品でドライブレコーダーとセーフティレコーダーを接続した場合、セーフティレコーダーの電源ON/OFFは付属のリモコンからおこなわないでください。ドライブレコーダーの電源は連動いたしません。また、セーフティレコーダーのリモコンで電源をONにした場合、ドライブレコーダーが再起動、または起動しない場合があります。ドライブレコーダーが起動しない場合は、お手数ですがセーフティレコーダー本体の電源を入れ直してください。



アフターサービス

☎ 0570-006867 (ナビダイヤル)

☎ 0120-75-6867

携帯電話：PHS・IP 電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合、0570-006867

仕様

入力電圧：DC12V
電源プラグ：φ3.5（3種）
重量：24g
コード長：0.8m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車用品組合会員」

CELLSTAR セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-29 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

PP-E177MN-A 2019.11