

取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。また本書は大切に保管してください。

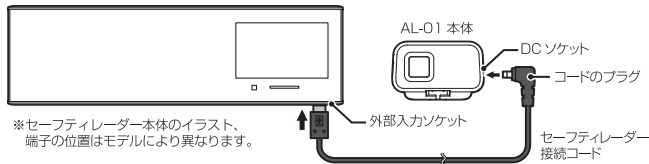
本製品に対応するセーフティレーダーは、当社ホームページの接続対応表をご覧ください。
(<http://www.cellstar.co.jp>)

- ・セルスター製セーフティレーダーと AL-01 を接続するコードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品を改造し使用すると、セーフティレーダーや AL-01 本体の故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して配線してください。

使用方法

セーフティレーダー接続コードのプラグをセーフティレーダー本体と AL-01 本体に差し込みます。

セーフティレーダー（ミラータイプ）本体

**アフターサービス**

0570-006867 (ナビダイヤル)

☎ 0120-75-6867

携帯電話・PHS・IP 電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合、0570-006867

仕様

プラグ : $\phi 3.5$

重量 : 56g

コード長 : 3.5m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車用品組合会員」

CELLSTAR **セルスター工業株式会社**

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-29 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

PP-D578MN 2020.1